

HC10LPV 1A-35A

Photovoltaic Fuse

光伏熔断器



Standard/ 标准: UL 248-19

INTERRUPTING CAPACITY / 分断能力:
30,000 A at 1500V DC

TECHNICAL PARAMETERS/ 技术参数:

PART NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证	
		TUV	cULus
10LPV1U15	1A	○	●
10LPV2U15	2A	○	●
10LPV3U15	3A	○	●
10LPV3.5U15	3.5A	○	●
10LPV4U15	4A	○	●
10LPV5U15	5A	●	●
10LPV6U15	6A	●	●
10LPV8U15	8A	●	●
10LPV10U15	10A	●	●
10LPV12U15	12A	●	●
10LPV15U15	15A	●	●
10LPV16U15	16A	●	●
10LPV20U15	20A	●	●
10LPV25U15	25A	●	●
10LPV30U15	30A	●	●
10LPV32U15	32A	●	●
10LPV35U15	35A	●	●

U15 DENOTES FOR 1500V DC

- DENOTES FOR APPROVAL
- DENOTES FOR PENDING

U15 表示 1500V DC

- 表示已取得安全认证
- 表示正在申请安全认证

Recommended fuse-base for 10.3mmx85mm fuses

See Model of product: HC10LD HF-103D HF-104A


适用于 10.3mmx85mm 熔断体的支持件

详见产品型号: HC10LD HF-103D HF-104A



Dimensions/ 尺寸:

Unit 单位: mm

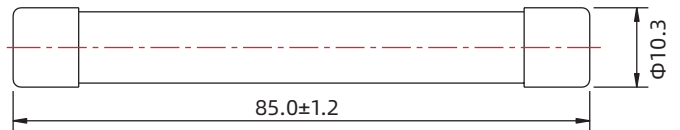

ELECTRICAL CHARACTERISTICS/ 电气特性:

% of CURRENT RATING 额定电流的 %	BLOWING TIME 熔断时间
135%	1 hour Max. 最慢 1 小时
200%	240 seconds Max. 最慢 240 秒

HC10LPV 平均 I-T 曲线图 (仅供参考)

AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE
(FOR REFERENCE ONLY)

