



HC10NR 1A-30A

Fast-Acting Fuses Class CC

速断型熔断器



Standard/ 标准: UL 248-4

INTERRUPTING CAPACITY / 分断能力:

200,000 A at 600V AC (1A-30A)

20,000 A at 300V DC (1A-30A)

TECHNICAL PARAMETERS/ 技术参数:


PART NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证	
		cULus	
10NR1U6	1A	●	●
10NR1.25U6	1.25A	●	●
10NR1.5U6	1.5A	●	●
10NR1.6U6	1.6A	●	●
10NR2U6	2A	●	●
10NR2.5U6	2.5A	●	●
10NR3U6	3A	●	●
10NR3.15U6	3.15A	●	●
10NR3.5U6	3.5A	●	●
10NR4U6	4A	●	●
10NR5U6	5A	●	●
10NR6U6	6A	●	●
10NR6.3U6	6.3A	●	●
10NR7U6	7A	●	●
10NR8U6	8A	●	●
10NR9U6	9A	●	●
10NR10U6	10A	●	●
10NR12U6	12A	●	●
10NR15U6	15A	●	●
10NR16U6	16A	●	●
10NR20U6	20A	●	●
10NR25U6	25A	●	●
10NR30U6	30A	●	●

U6 DENOTES FOR 600V AC
● DENOTES FOR APPROVAL
○ DENOTES FOR PENDING

U6 表示 600V AC
● 表示已取得安全认证
○ 表示正在申请安全认证

Dimensions/ 尺寸:

Unit 单位: mm

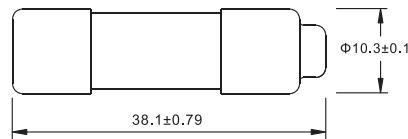


ELECTRICAL CHARACTERISTICS/ 电气特性:

% of CURRENT RATING 额定电流的 %	BLOWING TIME 熔断时间	
110%	15 minutes Min.	最快 15 分钟
135%	1 hour Max.	最慢 1 小时
200%	4 minutes Max.	最慢 4 分钟

HC10NR 平均 I-T 曲线图 (仅供参考)

AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE
(FOR REFERENCE ONLY)

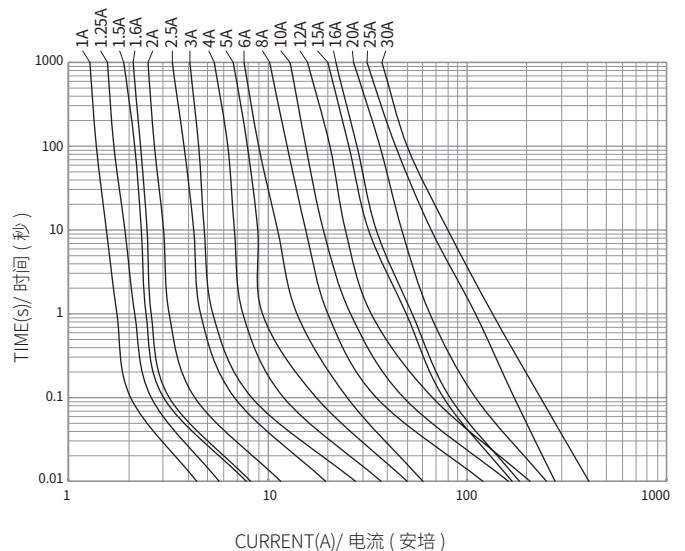

Recommended fuseholders for Class CC 600V fuses

See Model of product: HC101C
适用于 CC 型熔断体的支持件
详见产品型号: HC101C

