

# HC10PV-C 1000V DC 1A-30A Photovoltaic Fuse 光伏熔断器




Standard/ 标准: UL 248-19

INTERRUPTING CAPACITY / 分断能力:  
30,000 A at 1000V DC

Dimensions/ 尺寸:

Unit 单位: mm

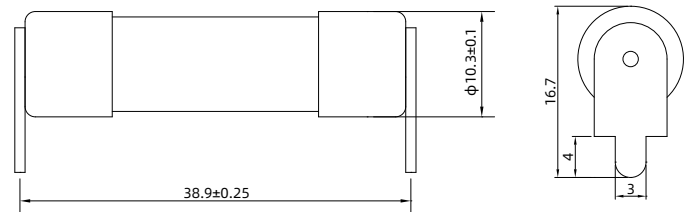

## TECHNICAL PARAMETERS/ 技术参数:

PART NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证	
		cULus	
10PV1U0	1A	○	
10PV2U0	2A	○	
10PV3U0	3A	○	
10PV3.5U0	3.5A	○	
10PV4U0	4A	○	
10PV5U0	5A	○	
10PV6U0	6A	○	
10PV8U0	8A	○	
10PV10U0	10A	○	
10PV12U0	12A	○	
10PV15U0	15A	○	
10PV16U0	16A	○	
10PV20U0	20A	○	
10PV25U0	25A	●	
10PV30U0	30A	●	

● DENOTES FOR APPROVAL      ● 表示已取得安全认证  
○ DENOTES FOR PENDING      ○ 表示正在申请安全认证

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS/ 电气特性:

% of CURRENT RATING 额定电流的 %	BLOWING TIME 熔断时间
135%	1 hour Max. 最慢 1 小时
200%	240 seconds Max. 最慢 240 秒

HC10PV-C 平均 I-T 曲线图 (仅供参考)

AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE  
(FOR REFERENCE)

